

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 611 ECO K

SKU: KANT611ECOK

Aspirador a seco/húmido comercial monomotor com capacidade de depósito de 55 l para todas as aplicações em artesanato, comércio e limpeza profissional. Série com filtro de sujidade grossa, acessório em C-ID 40, suporte para acessórios, cabo de alimentação revestido a borracha e bomba de águas residuais integrada.

IMAGENS ADICIONAIS





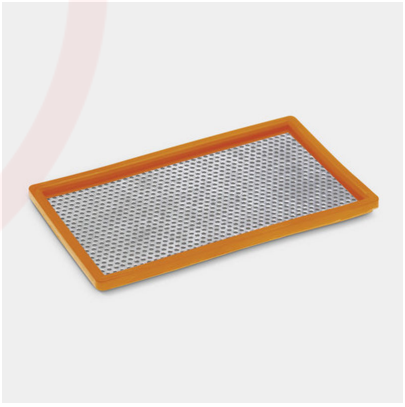

SOBRE





Propriedades gerais:
Equipado com corte eletrónico ao atingir o enchimento máximo. O sistema de filtro especial permite a troca entre aspiração húmida e seca sem remover o filtro, se estiver usando um filtro plano opcional como filtro principal para aspiração, por exemplo, pós secos. Agitador de filtro mecânico para aplicação a seco (com filtro plano opcional).

O aspirador a seco/húmido NT 611 Eco K é um aparelho particularmente fácil de utilizar, ideal para aplicações universais, por exemplo, no comércio, limpeza por contrato. A bomba de água residual integrada extrai uma grande quantidade de líquidos do tanque para aspirar continuamente a água. Uma característica muito prática deste aspirador é o filtro plano plissado (opcional) que oferece várias vantagens essenciais: O utilizador pode alternar entre aspiração húmida e seca sem qualquer interrupção porque o filtro está sempre acima do nível do fluido. Acesso a o filtro é rápido e simples porque não é necessário remover primeiro a cabeça do motor. O filtro plano plissado (opcional) aumenta a capacidade útil do recipiente, pois não se projeta para baixo. O monitor eletrónico de nível desliga automaticamente o motor do ventilador quando o nível máximo de fluido é atingido. A unidade possui duas rodas de grande diâmetro na parte traseira e dois rodízios na frente para alta estabilidade e manobrabilidade, além de ser leve o suficiente para ser transportada sem dificuldade. Um grande botão liga/desliga, bem como suportes para armazenar o cabo e acessórios na unidade oferecem conveniência adicional ao usuário.

Bomba de águas residuais integrada:
- Grandes quantidades de líquido podem ser descartadas através da bomba de descarte para permitir o uso contínuo.

Mangueira de drenagem:
- O líquido recolhido é fácil de drenar através de uma mangueira.

Filtro de sujidade grossa integrado para proteger a turbina:
- Protege a turbina de danos causados ??por sujidade grossa e peças pequenas.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 4 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peça(s), 0,5 m, Metal;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;

- Filtro de sujidade grossa;
- Mangueira de drenagem (resistente a óleo);
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Material do recipiente: Plástico;
- Sistema de clip para estender a mangueira;
- Bomba de águas residuais completamente removível;
- Travão de mão;
- Para-choques resistente;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: I;
- Turbinas de sucção sem manutenção: 1 peça(s).

Referência Karcher: 1.146-209.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	57 l/s
Vácuo	235 mbar
Reservatório	55L
Material	Plástico
Potência	máx. 2350W
Comprimento de cabo de alimentação	10m
Nível de pressão sonora	63 db(A)
Peso	3kg
Dimensões (C x L x A)	570x430x860mm

SOBRE A MARCA

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.