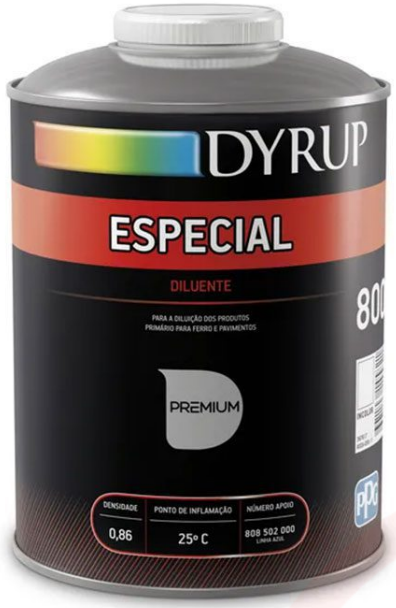

DILUENTE ESPECIAL 8006 1L

SKU: DY367617

O diluente especial 8006 é uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, com velocidade de evaporação média, que são combinados em determinadas proporções para se obter o melhor rendimento das suas capacidades de diluição e solvência, para aplicar em ferro, piscinas e pavimentos.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Líquido translúcido;
- Utilizado para a diluição dos produtos Primário para Ferro, Piscinas e Pavimentos;
- Não utilizar na aplicação de produtos à pistola;
- Velocidade de secagem média.

Características técnicas:
Densidade: 0,862 ± 0,01 g/cm³;
Ponto de inflamação: CA 25ºC;
Temperatura de ebulição inicial: 133 ± 3 °C;

Preparação da superfície:
- Não aplicável.

Preparação do produto:
- O Diluente Especial é inflamável, pelo que se deve manter afastado de fontes de ignição, evitar a acumulação de cargas electroestáticas;
- Armazenar em locais ventilados, ao abrigo da luz solar direta e do calor;
- No seu manuseamento deve usar-se equipamento de proteção individual, nomeadamente, luvas, óculos e máscara de respiração;
- Não deve ser libertado para o meio ambiente nem para a rede de esgotos - deve ser eliminado como resíduo

perigoso;
- Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Notas importante:
- Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	1L
Densidade	0,862 ± 0,01 g/cm³
Ponto de inflamação	CA 25ºC
Tempo ebulição inicial	133 ± 3 °C

SOBRE A MARCA