



ELEVADOR DE 2 COLUNAS TW 250

SKU: TW250

Elevador de 2 colunas electro-hidraulico trifásico com desbloqueio automático das colunas e capacidade até 5000 kg, tornando-o ideal para levantar veículos ligeiros e comerciais médios e grandes, dada a sua superior distância entre colunas.

IMAGENS ADICIONAIS




SOBRE

Vídeo de Apresentação


Vídeo de Montagem

Sistemas de segurança robustos.

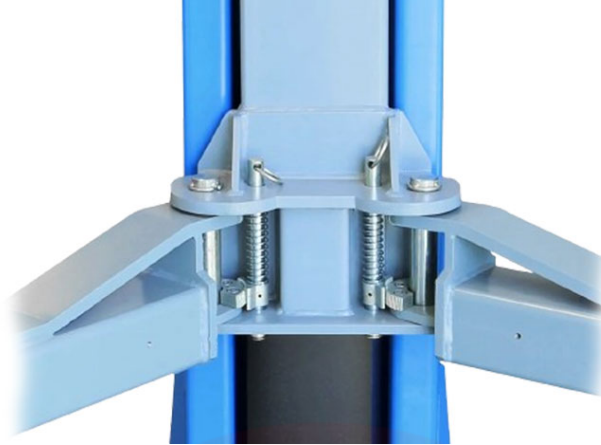

- A conveniente unidade de controlo (classe de proteção IP 54 e tensão de controle de 24 V) é equipada com um interruptor de limite para limitação da altura de elevação e um disjuntor automático para um trabalho seguro;
- O dispositivo de tranca do braço de suporte e o controlo mecânico de sincronização usando cabos de aço garantem a máxima segurança;
- O botão anti-elevação permite que o elevador seja abaixado com precisão, sem que ele seja levantado automaticamente primeiro.

Design cuidado para o profissional exigente com motor potente.

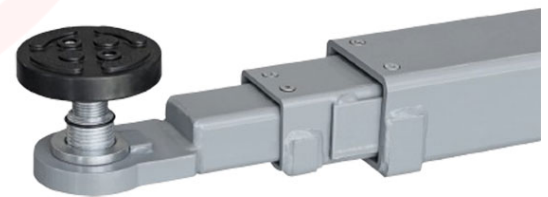

- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de segurança contra sobrepressão e motor elétrico de qualidade industrial, protegido por uma tampa de motor robusta;
- O elevador de postes possui plataformas giratórias de 2 estágios com altura ajustável e baixa altura de giro de apenas 96 mm.
- A placa plana de passagem do elevador de postes tem apenas 40 mm de altura.

Pensado para a conveniência no dia-a-dia do operador.



- O batente de porta protege as portas do carro evitando que elas batam involuntariamente;
- Braços de apoio planos, telescópicos e chanfrados, com 3 posições. O design assimétrico dos braços de apoio permite uma abertura particularmente ampla das portas;
- Uma prática tomada de 230 V está localizada diretamente na caixa de controlo para maior conveniência.
- Em cada lado externo da coluna há um suporte prático para adaptadores de plug-in, que oferece espaço para o armazenamento seguro de dois adaptadores de plug-in cada.

Propriedades gerais:

- O elevador TW 250 possui trava e destrava automáticas;
- Os seus braços ajustáveis com 3 extensões em altura permitem ajustar para o levantamento quer de um smart quer de uma carrinha comercial grande;
- O elevador possui uma ponte entre as colunas;
- Equipado com um chassis protetor de motor;
- Também possui um interruptor de limite para quando um veículo muito alto atinge a barra transversal.
- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**
- **Transporte incluído no preço (Portugal Continental);**
- Elevador de colunas mais robusto;
- Tela protetora para o interior das colunas;
- Colunas de apoio de alta qualidade concebidas em aço laminado;
- Descanso de emergência em caso de falha na corrente elétrica;
- 2 cilindros hidráulicos de grande potência;
- Bloqueio automático dos braços de elevação;
- Sistema de sincronização entre colunas com cabos de aço.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	5000kg
Altura Máxima	1900mm

Altura Mínima	112mm
Tempo de Subida / Descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	970kg
Unidade de controlo	24V
Stop de emergência	Sim

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.