

ELEVADOR DE 2 COLUNAS TW 260 B4.5


SKU: TW260B4.5-400


Elevador de 2 colunas electro-hidraulico trifásico com ponte, ideal para veículos ligeiros e comerciais médios e grandes, dada a sua superior distância entre colunas e apacidade para levantar veículos até 6000kg é ideal para quem procura trabalhar por baixo do carro sem qualquer tipo de obstrução, incluíndo com veículos elétricos.

IMAGENS ADICIONAIS






















SOBRE

Vídeo de apresentação:

Vídeo de instalação:

Sistemas de segurança robustos.

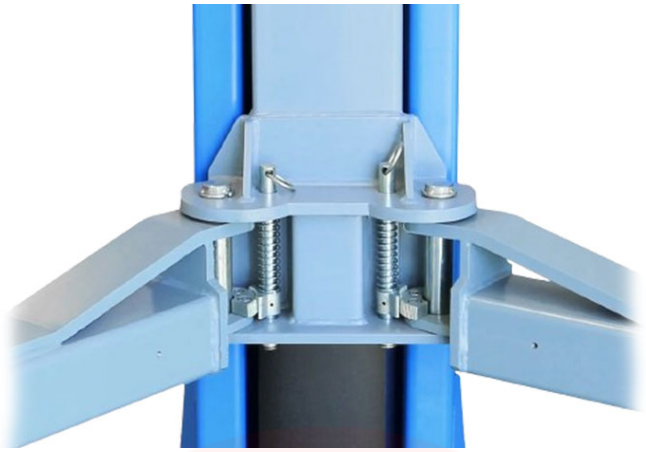
- A conveniente unidade de controlo (classe de proteção IP 54 e tensão de controle de 24 V) é equipada com um interruptor de limite para limitação da altura de elevação e um disjuntor automático para um trabalho seguro;
- O dispositivo de travamento do braço de suporte e o controle mecânico de sincronização usando cabos de aço garantem a máxima segurança;
- A tampa de proteção do poste protege o cilindro hidráulico contra faíscas durante trabalhos de soldagem e flexão. Oferece alto nível de segurança e impressiona pela sua aparência atraente;
- O botão anti-elevação permite que o elevador seja abaixado com precisão, sem que ele seja levantado automaticamente primeiro.

Design cuidado para o profissional exigente com motor potente.








- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de segurança contra sobrepressão e motor elétrico de qualidade industrial, protegido por uma tampa de motor robusta;
- O elevador possui um interruptor de fim de curso automático assim que um veículo muito alto atinge a travessa. O elevador de postes também permite a passagem sem barreiras;
- Uma prática tomada de 230 V está localizada diretamente na caixa de controle para maior conveniência.

Proteções pensadas para conveniência no dia-a-dia.

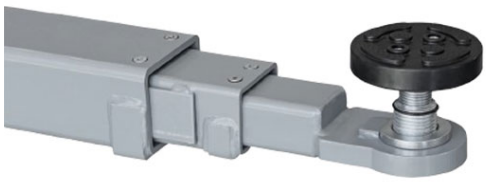





- O elevador possui plataformas giratórias de 2 estágios com altura ajustável e baixa altura de giro de apenas 96 mm;
- A tampa de proteção da coluna protege o cilindro hidráulico contra faíscas durante trabalhos de soldagem e flexão. Oferece alto nível de segurança e impressiona pela sua aparência atraente;
- Em cada lado externo da coluna há um suporte prático para adaptadores de plug-in, que oferece espaço para o armazenamento seguro de dois adaptadores de plug-in cada.

Propriedades gerais:
- Este elevador profissional tem uma capacidade de elevação de 6000 kg e braços de elevação telescópicos de 3 estágios, permitindo levantar qualquer carro, desde um carro pequeno, uma carrinha ou um atrelado com uma longa distância entre eixos;
- Está equipado com sistema de liberação de trava de segurança automática, tacos giratórios ajustáveis em altura com proteção contra torção e extensores para carrinhas ou 4x4, incluí ainda um interruptor de limite de elevação evitando danos por distração na elevação de veículos altos;
- Possuí 2 cilindros hidráulicos potentes para elevação e descida;
- Adequado para carros e carrinhas com uma altura de até 4450 mm, pode elevar veículos como uma Fiat Ducato H2 (teto alto) ou um Mercedes Sprinter (teto normal) completamente;
- Em cada coluna, tem um suporte prático para arrumação dos extensores;

Equipado com o novo sistema de botão Anti-Lift-Up:
- Permite descer o elevador sem que ele tenha que subir antes;
- Está também equipado com uma tomada de 230 V colocada diretamente na caixa de controlo para maior conveniência.

Características técnicas:
- Qualidade de construção superior com certificado CE;
- Fabricado de acordo com a norma ISO 9001;
- Botão anti-elevação (Anti-Lift-Up);
- Tomada 230 V na unidade de controlo;
- 2 Cilindro hidráulicos para menor abrasão;
- Pratos giratórios com proteção contra torção;
- Sistema de liberação automática de trava de segurança;
- Telas de colunas;
- Colunas laminadas especiais;

- Sistema de bloqueio automático do braço;
- Sincronizado por cabos de aço;
- Braços de elevação telescópicos de 3 estágios
- Revestimento em pó eletroestático de alta qualidade;
- Altura de 4450 mm;
- Suporte de armazenamento prático para dois extensores em cada lado;
- Proteção de motor incluída.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	6000kg
Altura de elevação	1900mm
Tempo de elevação / descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência de motor	2200W
Fusível	16A / Tipo C
Peso (aprox.)	1120kg
Botão Anti-Lift-Up	Sim
Altura mínima	112mm

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.