







ELEVADOR DE 2 COLUNAS TW 260

SKU: TW260-400


Elevador de 2 colunas electro-hidráulico trifásico (400V) da série Heavy Line para elevação de veículos até 6000kg.

IMAGENS ADICIONAIS

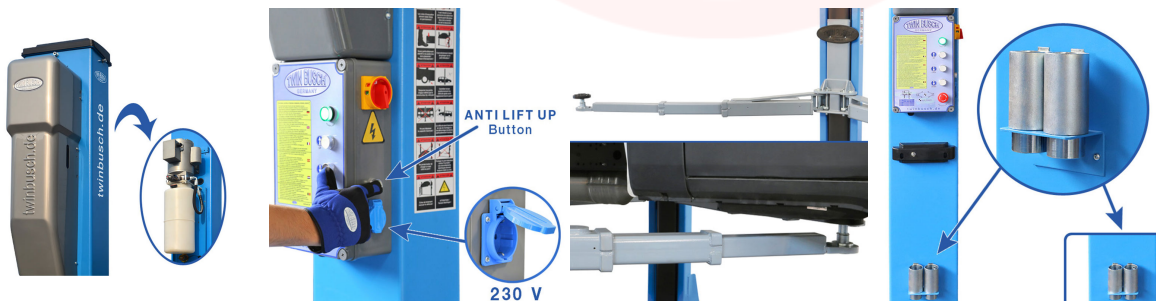


SOBRE

Vídeo de apresentação:

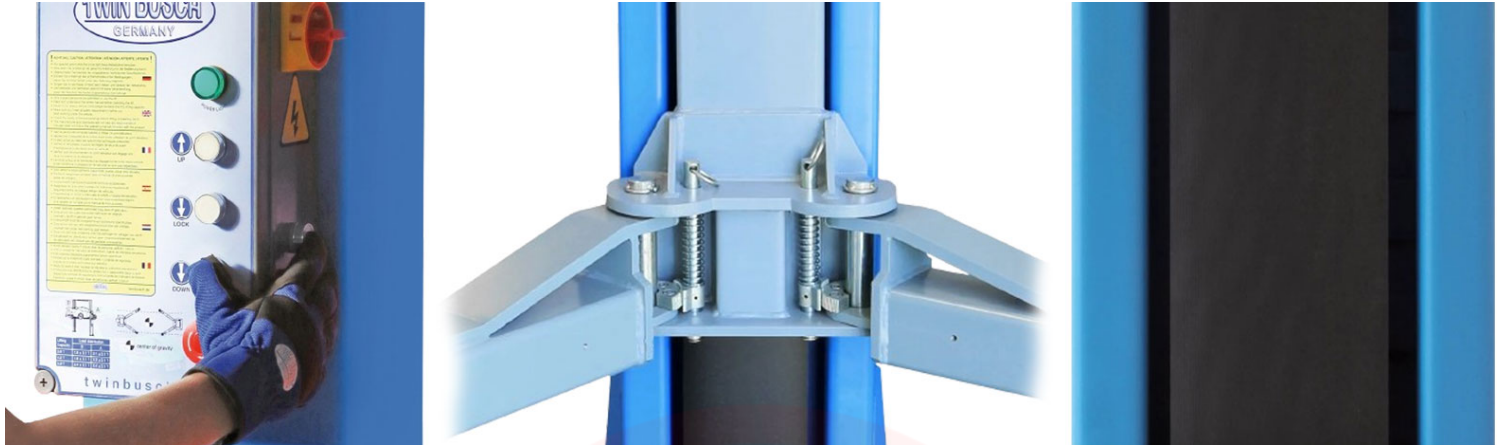Vídeo de montagem:**Sistemas de segurança robustos.**

- A conveniente unidade de controlo (classe de proteção IP 54 e tensão de controle de 24 V) é equipada com um interruptor de limite para limitação da altura de elevação e um disjuntor automático para um trabalho seguro;
- O dispositivo de tranca do braço de suporte e o controlo mecânico de sincronização usando cabos de aço garantem a máxima segurança;
- O botão anti-elevação permite que o elevador seja abaixado com precisão, sem que ele seja levantado automaticamente primeiro.

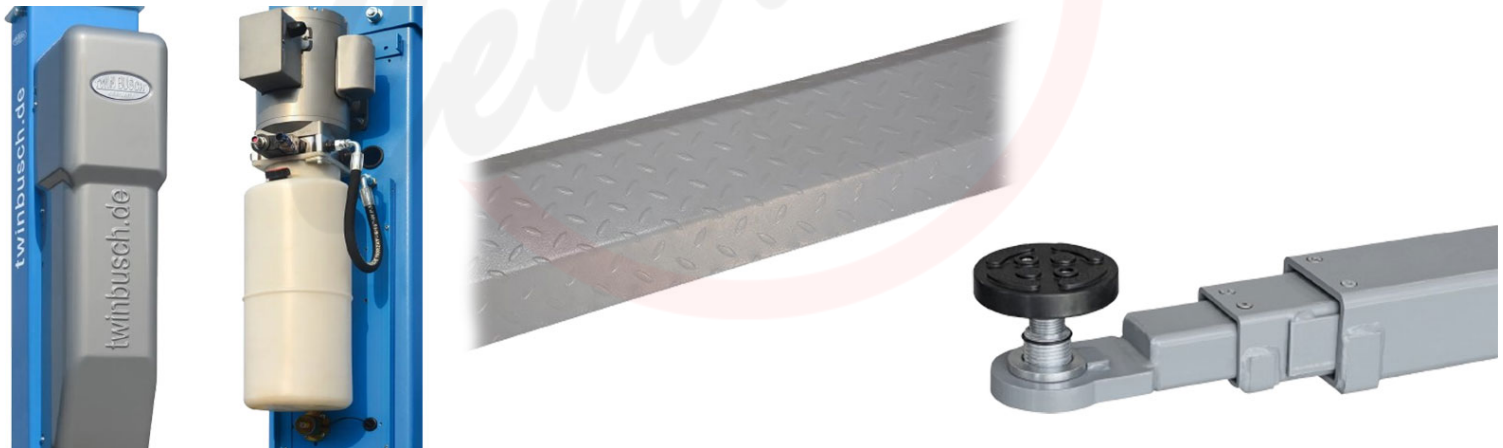Design cuidado para o profissional exigente com motor potente.

- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de segurança contra sobrepressão e motor elétrico de qualidade industrial, protegido por uma tampa de motor robusta;
- O elevador de postes possui plataformas giratórias de 2 estágios com altura ajustável e baixa altura de giro de apenas 96 mm.
- A placa plana de passagem do elevador de postes tem apenas 40 mm de altura.

Pensado para a conveniência no dia-a-dia do operador.



- O batente de porta protege as portas do carro evitando que elas batam involuntariamente;
- Braços de apoio planos, telescópicos e chanfrados, com 3 posições. O design assimétrico dos braços de apoio permite uma abertura particularmente ampla das portas;
- Uma prática tomada de 230 V está localizada diretamente na caixa de controlo para maior conveniência.
- Em cada lado externo da coluna há um suporte prático para adaptadores de plug-in, que oferece espaço para o armazenamento seguro de dois adaptadores de plug-in cada.

Propriedades gerais:

- O elevador profissional;
- Com capacidade de elevação de 6,0 t e braços telescópicos de 3 vezes, o elevador permite elevar com segurança uma vasta gama de veículos, desde pequenos automóveis de passageiros (por exemplo, smart) até carrinhas leves (por exemplo, MB Sprinter, autocaravana);
- Em cada poste você tem um prático suporte para os adaptadores de extensão;
- Botão Anti-Lift-Up , permite baixar o elevador sem que este tenha que subir antes de afundar uma tomada de 230V colocada na caixa de controlo;
- Qualidade de construção superior com certificado CE;
- Fabricado de acordo com ISO 9001;
- Novo: botão anti-levantamento;
- Novo: tomada 230 V;
- Cobertura da coluna;
- Liberação elétrica;
- Válvula de descida de emergência por corte de energia;
- Coluna especial de seção laminada;
- 2 cilindros hidráulicos para elevação e descida fortes;
- Dispositivo de travamento automático do braço;
- Sincronização através de cabos de aço;
- Braços telescópicos de 3 estágios;
- Prático suporte de armazenamento para dois adaptadores de extensão;
- Cobertura do motor incluída;
- Design elegante, proteção contra poeira e redução de ruído.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	6000kg
Altura máxima	1900mm
Altura mínima	112mm
Tempo de Subida / Descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16A
Peso	1020kg
Trava de segurança	Automática
Stop de emergência	Sim

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.