



ELEVADOR DE 4 COLUNAS TW 445E

SKU: TW445E-400-G

Elevador electro-hidráulico de 4 colunas com capacidade até 4500 kg, ideal para alinhamento de direção e deteção de folgas, com desloqueio automático de trancas de segurança.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Vídeo de apresentação:

Vídeo de montagem:

Design cuidado e sistemas de segurança robustos.

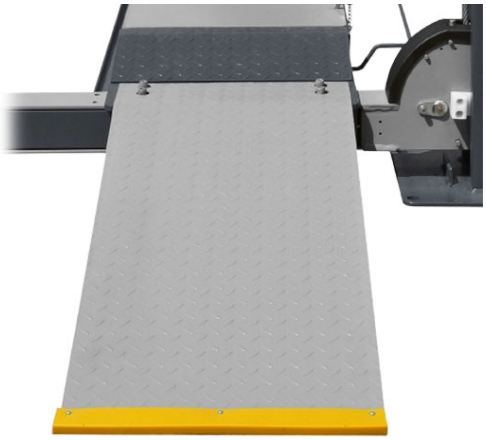


- Rampas de acesso flexíveis, largas e extra longas facilitam a entrada no elevador e, portanto, também são ideais para carrinhas;
- Desbloqueio automático das travas de segurança através de um desbloqueio de segurança;
- A conveniente unidade de controlo (classe de proteção IP 54, tensão de controle de 24 V) é equipada com um interruptor de limite para limitação da altura do curso e um dispositivo de segurança automático para um trabalho seguro.

Motor potente e comodidade de trabalho.



- O elevador de 4 colunas é ideal para alinhamento de rodas, pois possui placas deslizantes na parte traseira. Essas placas deslizantes proporcionam o alívio necessário para a suspensão da roda, permitindo resultados de medição precisos e fiáveis;
- Potente motor elétrico de qualidade industrial, protegido por uma robusta tampa do motor;
- O está equipado com placas de inserção que aumentam a versatilidade do elevador e permitem o posicionamento rápido e preciso de acessórios disponíveis opcionalmente, como plataformas giratórias.

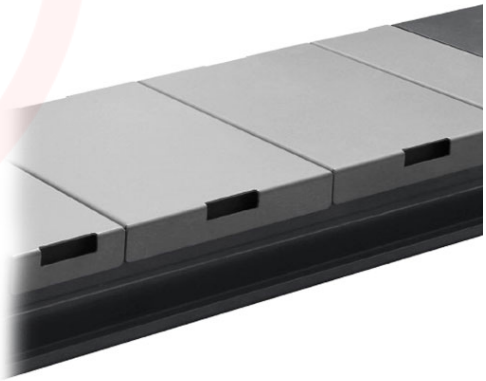Propriedades gerais:
- Capacidade de elevação 4500 kg;
- Elevador com sistema funcional eletro-hidráulico de quatro colunas;
- Desbloqueio automático das travas de segunraça;

- Proteção do motor incluída;
- Sinal de alerta acústico;
- Proteção de pés;
- Dispositivo de segurança de quebra de cabo frouxo;
- Fabricado de acordo com a norma ISO 9001;
- Certificado CE.

Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.

- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);
- No local da entrega do elevador, deve ser assegurado a existência de meios de descarga (ex: empilhador).

- Caixa de controlo IP 54 com unidade de controlo de 24V;
- Interruptor de limite de 24V;
- Válvula de sobrecarga hidráulica;
- Segurança contra derrapagens dos veículos;
- **Distância máxima entre eixos para alinhamento das rodas: 3700 mm**;
- **Distância máxima entre eixos para elevação: 4320 mm**.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	4500kg
Altura Máxima	1850mm
Comprimento da plataforma	4510mm
Largura da plataforma	536mm
Altura de trânsito	126mm
Tempo de Subida	50 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2,2 kW
Fusível	16 A
Peso	1400kg

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.