



ELEVADOR DE PARQUE DE 2 COLUNAS TW227P

SKU: TW227P-230-G

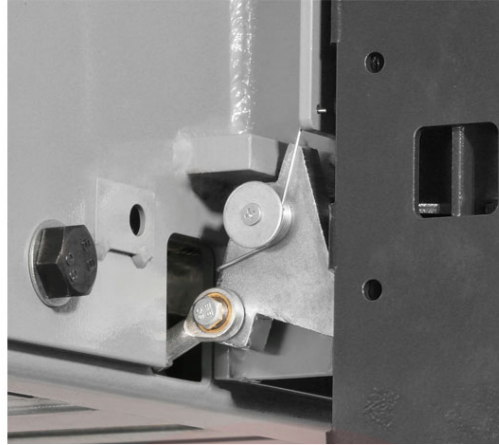
Elevador de parque de 2 colunas, com construção prática e economizadora de espaço, com libertação de trava de segurança eletromagnética. Permite colocar mais unidades adjacentes à direita ou esquerda, partilhando 1 das colunas.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:

Vídeo de montagem:**Sistemas de segurança robustos.**

- O elevador está equipado com liberação eletromagnética automática das travas de segurança. Não é necessário ar comprimido;
- Dois potentes cilindros hidráulicos facilitam a elevação e descida da plataforma de estacionamento;
- A unidade de controlo voltada para a frente (classe de proteção IP 54 e tensão de controlo de 24 V) garante elevação e descida convenientes da plataforma de estacionamento.

Controlos intuitivos, motor potente e design cuidado.

- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de segurança contra sobrepressão e motor elétrico de qualidade industrial;
- A plataforma completamente fechada, feita de perfis de aço galvanizado, protege o veículo que está abaixo contra óleo e sujidade;
- O elevador de parque tem uma rampa de acesso totalmente contínua para facilitar a entrada na plataforma de estacionamento.

Propriedades gerais:

- Qualidade 1A, fabricado com certificado CE;
- Fabricado de acordo com a norma ISO 9001;
- Liberação automática da trava de segurança, sem necessidade de ar comprimido;
- As travas de segurança protegem o elevador por períodos extremamente longos;

- Plataforma galvanizada completamente fechada;
 - Postes de suporte de perfil especial de alta qualidade;
 - Válvula de descida hidráulica;
 - Dois cilindros hidráulicos para elevação/descida potente,
 - Proteção de segurança roll-off;
 - Revestimento a pó de alta qualidade;
 - Sinal de alerta acústico.
- Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.
- **Transporte incluído no preço (Portugal Continental);**
- No local da entrega do elevador, deve ser assegurado a existência de meios de descarga (ex: emiplhador).

Características técnicas:

- Tempo de subida / descida: 45/30 seg;
- Ligação elétrica: 230V;
- Potência de motor: 2200W;
- Fusível: 16A - Tipo C;
- Altura de elevação mínima e máxima: 120 - 2220mm;
- Comprimento da plataforma (Total): 4135mm;
- Cor: RAL 7000 (Cinza);
- Peso aproximado: 1150kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	2700kg
Altura de elevação	120 – 2220mm
Tempo de elevação / descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	230V
Potência de motor	2200W
Fusível	16A / Tipo C
Peso (aprox.)	1150kg
Largura da Plataforma	2100mm
Comprimento da Plataforma	4135mm

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.