




## ELEVADOR DE TESOURA PORTÁTIL TW S3-10E CINZA

**SKU:** TWS3-10E-230-G

Elevador de tesoura portátil para elevação até 1 metro TW S3-10E com capacidade até 3000 kg, ideal para serviços rápidos de detalhe, pneus e oficinas. Cor cinza.

## IMAGENS ADICIONAIS






















## SOBRE

### Vídeo de Apresentação

**Vídeo de Montagem**

**Propriedades gerais:**
- Elevador portátil com uma altura de elevação de até 1 metro e capacidade de carga até 3000kg;
- Disponível em versão monofásica e trifásica.

**ELEVADOR MAIS PRÁTICO DO MERCADO**
Este elevador de tesoura pode ser movimentado ao longo da sua oficina, graças a um prático kit móvel (opcional) ou fixado em qualquer tipo de superfície firma. Ideal para serviços rápidos nas oficinas de mecânica e de pneus.

**Capaz de elevar veículos até 1 metro de altura.**








- Consegue levantar os veículos até 1 metro do solo, tornando-o ideal para serviços rápidos;
- A superfície de trabalho antiderrapante e nervurada garante que o veículo fique firmemente preso ao poste de elevação;
- As rampas de acesso com trava proporcionam uma superfície de carga maior;
- A unidade de controle (24 V / IP 54) garante um alto nível de segurança e conforto operacional em conjunto com dois interruptores de fim de curso e CE-Stop.

**Capacidade de carga até 3000kg.**


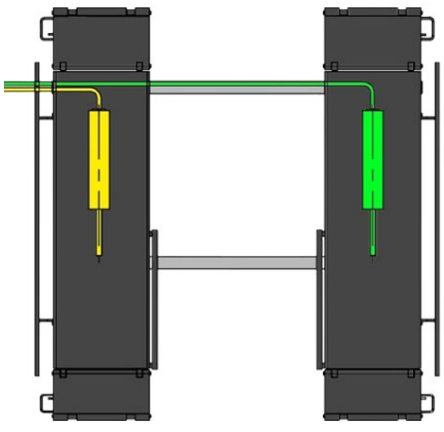





- Adequado para veículos ligeiros;
- Dois potentes cilindros hidráulicos cromados garantem elevação e abaixamento potentes;
- Um potente motor elétrico garante elevação e abaixamento eficientes;

- O sistema de linha dupla garante maior poder de elevação.

**Sistemas de segurança robustos.**

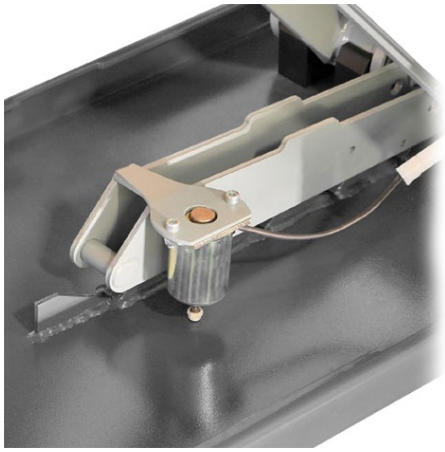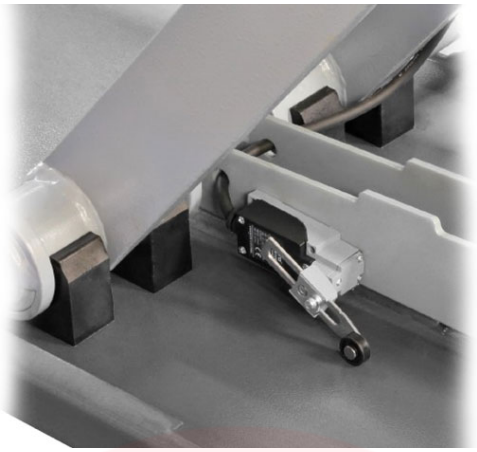
- Não é necessário ar comprimido devido à liberação eletromagnética;
- O elevador de tesoura possui um sistema de trava de segurança à prova de falhas para monitorar a posição de descanso;
- A proteção para os pés evita que eles fiquem presos durante o processo de abaixamento.

**Disponível em versão monofásica ou trifásica.**
- Permite adaptar o elevador à ligação elétrica que possui no seu espaço.

**Altura mínima de 11cm.**
- Compatível com veículos de perfil baixo.

- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**

**- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);**
**- Não é necessário ar comprimido**;
- Pode ser movido com o kit móvel (opcional);
- Permite instalação sobre qualquer tipo de superfície suficientemente firme (asfalto, betão, etc.);
- Com dois pistões hidráulicos de alta potência e sistema de segurança de bloqueio/desbloqueio automático;
- Altura mínima 10cm.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Capacidade de elevação** | 3000kg |
| **Altura Máxima** | 1000mm |
| **Altura Mínima** | 110mm |
| **Tempo de Subida / Descida** | 20/20 seg. |

| | |
|---|---|
| **Ligação elétrica** | 400V |
| **Potência** | 2200W |
| **Fusível** | 16 A |
| **Peso** | 600kg |
| **Unidade de controlo** | 24V |
| **Tipo de bloqueio** | Automático |

**SOBRE A MARCA**

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.