




ELEVADOR DE TESOURA TW S35-20E


SKU: TWS35-20E-400


Elevador de tesoura TW S35-20 ideal para instalação sobre o solo, com capacidade até 3500 kg.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:

Vídeo de instalação:

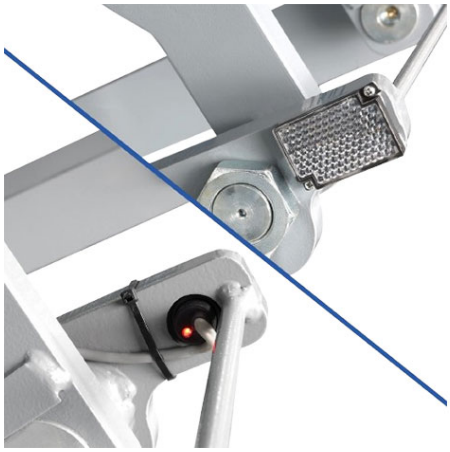






- O design ultrafino (apenas 110 mm) é ideal para carros esportivos;
- A unidade de controle (24 V / IP 54) garante um alto nível de segurança e conforto operacional em conjunto com dois interruptores de limite e um botão de parada com marcação CE;
- O elevador de postes está equipado com um sistema de infravermelho que permite o monitoramento da sincronização por meio de uma barreira de luz.








- Dois cilindros hidráulicos potentes com acabamento cromado garantem elevação e abaixamento eficientes;
- Não é necessário ar comprimido devido à liberação eletromagnética;
- O sistema de alavanca de inclinação permite o levantamento potente de até 3,5 toneladas a partir da área inferior.

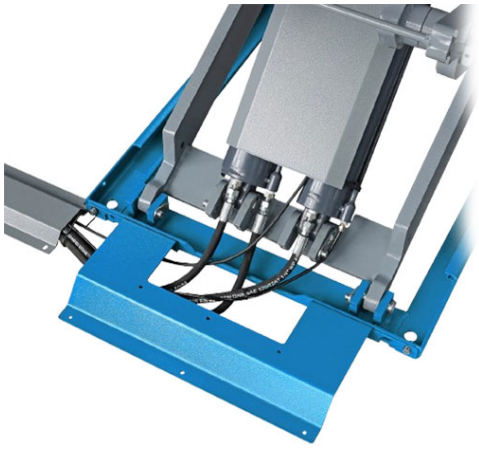

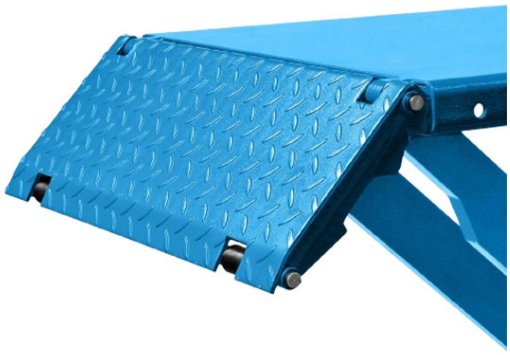- A placa de cobertura oferece proteção adicional para todas as linhas hidráulicas;
- As rampas flexíveis para veículos proporcionam uma área de carga e descarga mais ampla, por exemplo, para modelos como o Mercedes-Benz Classe S;
- Rampas extensíveis, para elevar de maneira segura veículos mais compridos nas embaladeiras.

Propriedades gerais:
- Sinal sonoro de parada e aviso durante a fase final de descida (proteção para os pés);
- Cilindros hidráulicos duplos em ambos os lados com sincronização;
- Com acionamento eletromagnético, não é necessário fornecimento de ar comprimido;
- Não há conexão estrutural entre as duas plataformas para uma operação sem obstruções;
- Sistema de alavanca basculante para elevação robusta;
- Descida de emergência.

Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.

Transporte incluído no preço (Portugal Continental);
- Devido à sua construção plana (11cm min.) pode elevar carros desportivos sem problemas;
- Com dois pistões hidráulicos de alta potência em cada plataforma e sistema de segurança de bloqueio/desbloqueio automático;
- Altura mínima 11cm;
- Qualidade de construção superior com certificação CE;
- Fabricado de acordo com a norma ISO 9001;
- Certificado TÜV Süd.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	3500kg
Altura Máxima	2000mm
Altura Mínima	110mm

Tempo de Subida / Descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	220V ou 400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	960kg
Unidade de controlo	24V
Stop de emergência	Sim

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.