









ELEVADOR PORTÁTIL DE 1 COLUNA TW 125 M

SKU: TW125M


Elevador portátil de 1 coluna ultra plano TW 125 M, com uma altura de mínima de 85mm de altura e uma altura dos braços de elevação de 98mm.

IMAGENS ADICIONAIS




SOBRE

Vídeo de Apresentação

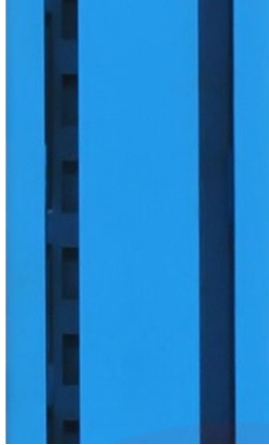
Vídeo de Montagem**Sistemas de segurança robustos.**

- A conveniente unidade de controlo (classe de proteção IP 54, tensão de controle de 24 V) é equipada com um interruptor de limite para limitação da altura de elevação e um dispositivo de segurança automático para um trabalho seguro;
- O bloqueio automático do braço de apoio garante a máxima segurança;
- A tampa de proteção do poste protege o cilindro hidráulico contra faíscas durante trabalhos de soldagem e flexão. Oferece alto nível de segurança e impressiona pela sua aparência atraente;
- Desbloqueio manual das travas de segurança através do desbloqueio de segurança.

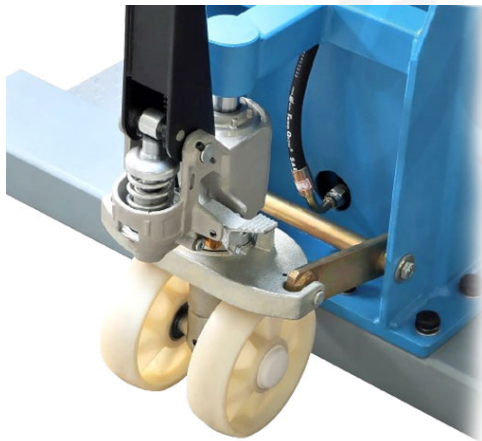Elevador com design prático e motor potente.

- Ideal para espaços confinados, pode ser movido facilmente como uma empilhadeira e pode ser usado com flexibilidade em qualquer piso suficientemente pavimentado;
- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de alívio de pressão, motor elétrico potente e válvula de drenagem manual;
- O elevador está equipado com braços de suporte planos e telescópicos.

Pensado para situações de acesso limitado para uma gama ampla de veículos.

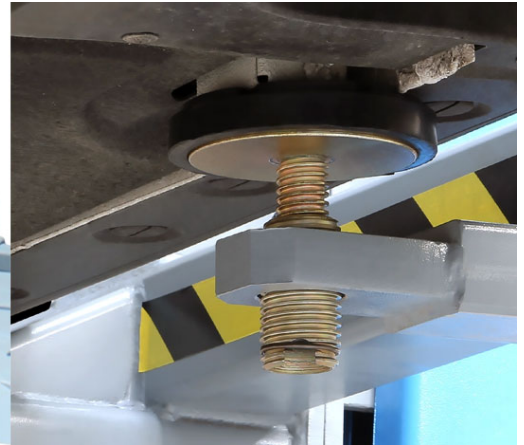

- O elevador de postes tem uma altura de estrutura ultra plana de apenas 85 mm;
- O elevador de postes possui plataformas giratórias de 2 estágios com altura ajustável e baixa altura de giro de apenas 98 mm.
- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**
- **Transporte incluído no preço (Portugal Continental);**
- No local da entrega do elevador, deve ser assegurado a existência de meios de descarga (ex: empilhador).
- Potente cilindro hidráulico para elevação;
- Pratos giratórios de altura ajustável;
- Braços de elevação telescópicos;
- Travas de segurança mecânicas;
- Desbloqueio manual;
- Colunas de alta qualidade em aço laminado a frio;
- Motor de alumínio e unidade de controlo de 24V.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	2500kg
Altura Máxima	1830 – 1930mm
Altura Mínima	98mm
Tempo de Subida / Descida	35/30 seg.
Ligação elétrica	230V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	720kg

Unidade de controlo	24V
Tipo de bloqueio	Manual

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.