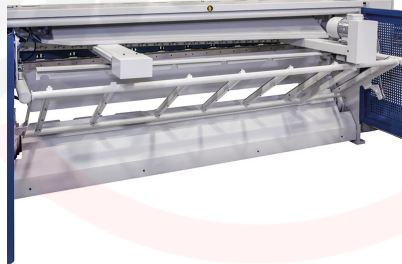
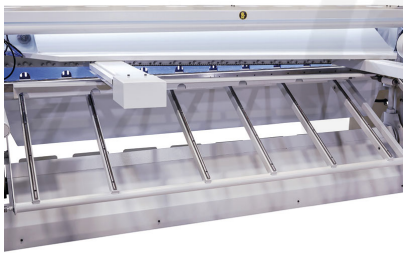


GUILHOTINA MOTORIZADA MTBS 2550-40 T**SKU:** 3815625

Guilhotina de chapa metálica com batente traseiro controlado por NC, suporte pneumático com saída da chapa pela frente ou traseira, com estrela triângulo.

**IMAGENS ADICIONAIS****SOBRE****Propriedades gerais:**

- Suporte de chapa pneumático, com saída pela frente ou traseira;
- Batente traseiro guiado em eixo de 750 mm com fusos de esferas;
- Mesa em aço inox com esferas de transferência para processamento suave do material;
- Controlo de posicionamento do batente traseiro do Mapper HT071 com display de dimensão digital;
- Design robusto em aço;

- Baixo ângulo de corte para resultados ideais;
- Batente lateral 1000 mm com escala e ranhura em T;
- 2 braços de suporte de material de 500mm com ranhura em T;
- Bolas na mesa de apoio para facilitar o transporte de material;
- Ajuste do corte através de anéis de escala vernier;
- Lâmina premium, adequada para aço inoxidável;
- Iluminação LED da área de corte;
- Pedal móvel com interruptor de emergência;
- Todas as partes móveis com rolamentos de baixa manutenção;
- Eletrônica by "Siemens" e "Schneider";
- Suporte de chapa pneumático com alavanca seletora para a direção da calha de chapa. O operador pode escolher se a secção cortada cai na traseira ou ao lado do operador;
- Salvaguardas da área traseira ao padrão CE com painéis laterais e barreira fotoelétrica;
- Painel de controlo do lado esquerda da máquina.

Equipado com:

- Iluminação LED;
- Mesa em aço inox com esferas de transferência para processamento suave do material;
- Batente lateral 90° sólido com comprimento de 1000 mm, ranhura em T, came basculante e escala;
- Batente traseiro motorizado e controlado por NC, 750 mm de extensão ;
- Suporte de chapa pneumático com saída pela frente ou traseira.

Características técnicas:

- Largura de trabalho: 2530mm;
- Espessura de trabalho a (450 N/mm²): 4mm;
- Espessura de trabalho a (700 N/mm²): 2,5mm;
- Extensão batente traseiro: 750mm;
- Velocidade do batente traseiro: 28 mm/s;
- Comprimento batente lateral: 1000mm;
- Ângulo de corte: 1,8°;
- Cortes por minuto: 38;
- Número de braços: 2;
- Ajuste de corte mínimo: 0,05mm;
- Ajuste de corte máximo: 0,4mm;
- Motor de batente traseiro: 370W;
- Potência de motor: 7500W;
- Dimensões (C x L x A): 3320x2360x1280mm;
- Peso: 3050kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura útil	2530mm
Espessura (450 N/mm²)	4mm
Espessura (700 N/mm²)	2,5mm
Ext. Batente Traseiro	750mm
Vel. Batente Traseiro	28 mm/s
Comp. Bat. Lateral	1000mm
Ângulo Corte	1,8°
Cortes/min.	38

SOBRE A MARCA



A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.