


RODA UNIVERSAL GUNIWHEELL 45S 4/5 FUROS

SKU: CMOGUNIWHEEL

Roda universal para uso em oficina para movimentar carros sem recurso às rodas dos veículos.

IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

Vídeo de apresentação:


<style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style> <iframe src='https://www.youtube.com/embed//dBaLqbFDqeM' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>

Propriedades gerais:
- Padrão de 4 ou 5 parafusos/porcas para carros ligeiros e SUVs ligeiros. com 22,5" de diâmetro e furação central

de 77mm;
- A GUNIWHEEL foi projetada como uma alternativa aos macacos e outros suportes de veículos que deixam os veículos imóveis;
- Destina-se a fins de montagem e movimentação segura;
- A GUNIWHEEL não é um pneu sobressalente e não se destina ao uso em estradas;
- Ela pode ser usados para movimentar veículos numa loja ou lote a uma velocidade máxima de 5mph/8kmh;
- Antes da instalação, certifique-se de que o cubo/rotor esteja firmemente preso ao carro e livre de qualquer dano;
- A GUNIWHEEL 45 e 56 são produtos totalmente patenteados. Patente dos EUA #D874387.

Instruções de montagem:

Passo 1

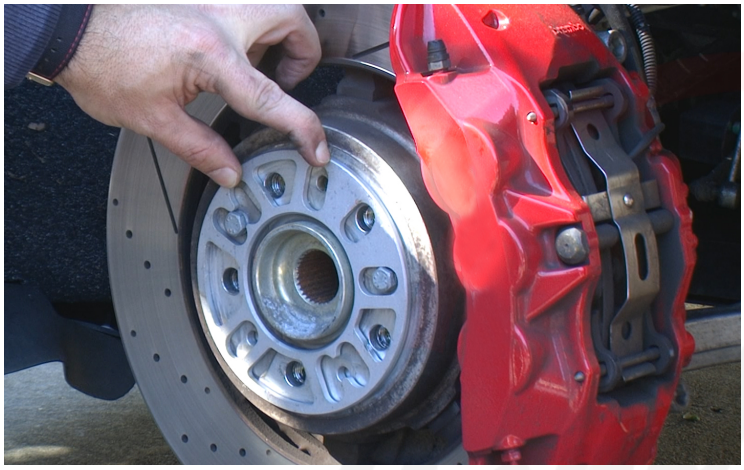

- Se o veículo tiver pinças de freio superdimensionadas, um GUNISPACER deve ser usado atrás do GUNIWHEEL para criar folga suficiente da pinça para permitir uma rotação desobstruída do GUNIWHEEL enquanto assegura a posição correta contra o cubo/rotor;
- O GUNISPACER só deve ser usado como dispositivo de folga da pinça de freio. Não é uma arruela para parafusos e porcas que não sejam do tamanho adequado para fixar o GUNIWHEEL;
- Se não houver pinças de freio superdimensionadas no veículo, pule para a etapa 2.

Passo 2



- Alinhe o GUNIWHEEL com o padrão de saliências do veículo. GUNIWHEEL 45 se adapta à maioria dos veículos de

tamanho padrão com configurações de padrão de 4 e 5 saliências. GUNIWHEEL 56 é para caminhões e SUVs grandes com furos centrais maiores e configurações de padrão de 5 e 6 saliências. A compatibilidade do PCD está localizada nas páginas dos produtos;
- Coloque o GUNIWHEEL rente ao cubo/rotor.

Passo 3:



- Recomendamos fortemente o uso de GUNIWASHERS M15 de 6 mm com GUNIWHEEL;

- Ao usar GUNIWASHERS, você evitará danos à face do GUNIWHEEL e evitará o aperto excessivo da porca/parafuso.

Passo 4



- A maioria dos parafusos e porcas OEM cabem no conjunto de montagem patenteado GUNIWHEEL. ;
- Se os parafusos ou porcas OEM originais não conseguirem fixar o GUNIWHEEL™ ao cubo/rotor do veículo, então GUNINUTS ou GUNIBOLTS devem ser adquiridos para atender às especificações do parafuso, da porca e da rosca do veículo para permitir a instalação segura do GUNIWHEEL;
- Tamanhos corretos dos parafusos: M14 x 23 mm x 1,5 mm ou M14 x 23 mm x 1,25 mm;
- Tamanho correto da porca: porca de extremidade aberta M14.

Passo 5



- Assim que o GUNIWHEEL estiver na posição correta, insira os parafusos adequados nos orifícios e certifique-se de apertar os parafusos com um torque máximo de 50 libras.;
- Se o veículo tiver pontas (parafusos) saindo do cubo/rotor, certifique-se de que as porcas possam apertar o GUNIWHEEL com segurança contra o cubo;
- Se houver qualquer movimento percetível do GUNIWHEEL depois que as porcas ou parafusos forem apertados com um torque máximo de 50 lbs, a instalação não estará correta. O GUNIWHEEL deve ser remontado e firmemente preso ao cubo/rotor;
- Não aperte demais as porcas/parafusos, pois isso pode danificar o padrão das orelhas. Torque máximo de 50 libras.

Áreas de aplicação:
- **Oficinas de colisão:** Liberte espaço nas áreas de trabalho quando tiver veículos sem rodas, ou com jantes fora para reparação/pintura;
- **Restauros e construções personalizadas:** Uso como rodas para manter os veículos montados com segurança no cubo da roda e totalmente móveis;
- **Reboques e recuperação:** Uso em plataformas planas para situações de rodas roubadas ou recolha de carros acidentados;
- **Armazenamento:** Evite o aparecimento de manchas de ferrugem ou podridão seca em reboques, autocaravanas ou veículos em reparação.



Notas importantes:
- O uso motorizado de um veículo com GUNIWHEEL tem um limite máximo de velocidade de 5mph/8kmh;
- O GUNIWHEEL vem equipado com lombadas na banda de rodagem de borracha;
- Essas lombadas sacudirão o veículo em velocidades acima de 8 km/h;
- Recomendamos a substituição do GUNIWHEEL quando as lombadas estiverem desgastadas até um nível igual ao da banda de rodagem de borracha;
- GUNIWHEEL pode suportar até 1133kg (2.500 libras) cada;
- Os fabricantes do GUNIWHEEL não são responsáveis por quaisquer danos resultantes de instalação inadequada ou uso não recomendado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro	22,5"
Furação central	77mm
Padrão	4/5 parafusos/porcas
Peso máx./roda	1133kg

SOBRE A MARCA

A CMO, para além da sua própria gama de produtos, pode colocar à disposição dos seus clientes o seu próprio departamento técnico, para a conceção e criação de sistemas “à medida”. A empresa opera com seu próprio Sistema de Qualidade Empresarial UNI EN ISO 9001:2008, reconhecido pela TUV Italia srl.

A produção, realizada inteiramente internamente, é confiada a máquinas de controlo numérico, para garantir a consistência construtiva de todos os componentes e a confiabilidade dos produtos.