


SPRAY PRO DE ALTA TEMPERATURA 700°C 400ML

SKU: MTNPRAT

Spray de tinta resistente ao calor para temperaturas até 690-700 °C, com secagem muito rápida, boa aderência e resistência a riscos.

IMAGENS ADICIONAIS



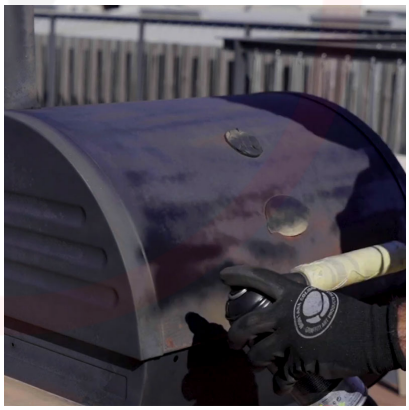

SOBRE

Vídeo de apresentação:

Tinta resistente ao calor formada fundamentalmente à base de resinas de silicone e pigmentos termoestáveis especiais para a preparação de tintas que apresentem uma grande resistência a temperaturas máximas de 690-700 °C.

Propriedades gerais:

- Secagem muito rápida;
- Bom endurecimento;
- Boa flexibilidade;
- Resistência a riscos;
- Boa aderência;
- Não contém chumbo;
- Alto poder de cobertura;
- Durabilidade da cor;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Termoestabilidade. Resistência a altas temperaturas até 700 ºC;
- Adere perfeitamente a outras tintas resistentes ao calor.

Sugestões de aplicações:
- Indicada para peças ou superfícies submetidas a diferentes estágios de choque térmico;
- Indústria;
- Caldeiras;
- Indústria automóvel;
- Manutenção;
- Condutas de líquidos;
- Salamandras;
- Indústria automóvel: blocos de motor tubos de escape.

Instruções de utilização:
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em superfícies metálicas enferrujadas: remova a corrosão com uma escova de aço;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta;
- Para uma cura total da tinta, tempere durante 30-60 minutos a 150-200 ºC;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:
- Cor: Preto, prateado;
- Brilho: Mate <10%;
- Secagem ao tato: 10 minutos;
- Secagem total: 20 minutos;
- Espessura de camada seca: < 15 µ/camada (2 demãos);
- Aderência: 3B;
- Desempenho teórico (pintura contínua): 2m2 por 400ml;
- Repintura: após 10 minutos;
- Resistência ao calor: 690 ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml
Secagem ao tato	10 min.
Secagem total	20 min.
Rendimento (teórico)	2m2 / 400ml
Resistência a temp.	690°C
HEX	#FFFFFF, #555357

SOBRE A MARCA