


SPRAY PRO PRIMÁRIO EPOXY CINZA 400ML

SKU: MTNPR0005

Primário epoxy anticorrosivo DTm, com forte aderência ao ferro, aço, alumínio e aço electrogalvanizado, proporcionando a aderência necessário para a pintura de cor, seja ela à base de água ou solvente. Boas propriedades isolantes contra a humidade.

IMAGENS ADICIONAIS

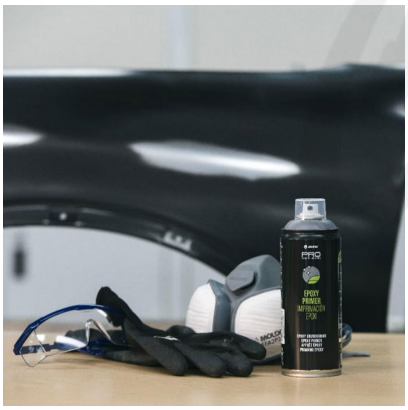





SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Secagem muito rápida;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Forte adesão;

- Repintável com a maioria dos sistemas de pintura.

Exemplos de aplicações:
- Primário anticorrosivo para todos os tipos de superfícies metálicas para diversos setores, como industrial ou automóvel:
- Portões ou estores de garagem;
- Tubos de cobre;
- Perfis de alumínio;
- Reparação pontual;
- Reparação de carroçarias automóveis.
- Pode também ser utilizado como primário para superfícies plásticas de poliamida 6, carbono, epóxi, poliéster, acrilato, PVC, PC e ABS;
- O produto apresenta boas propriedades em superfícies pintadas com tintas tipo poliéster (perfis de alumínio) ou epóxi 2k após lixagem.

Instruções de uso:
- Agite bem o aerossol antes de utilizar, aproximadamente durante um minuto após ouvir o som da batedeira;
- Agite muito bem o aerossol antes de utilizar, aproximadamente um minuto após ouvir o barulho do misturador;
- Aplicar em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço ou com o MTN Rust Converter PRO. Devido à grande variedade de substratos e condições de aplicação, recomenda-se testar o produto à superfície antes da aplicação;
- Aplicar em camadas finas e uniformes a uma distância de 25 centímetros. Para melhores resultados, é sempre melhor aplicar três demãos finas do que uma demão espessa com repinturas entre demãos durante um tempo máximo de 30 minutos com a mesma tinta.;
- Repintável com outros produtos após 2 horas. Confirme a compatibilidade através de testes;
- Não aplicar em equipamentos conectados e utilizar em áreas bem ventiladas;
- Solicite fichas de dados de segurança.

Características técnicas:
- Tipo de ligante: Epoxy;
- Cor: Cinza;
- Tempo de secagem ao toque: 20 minutos;
- Tempo de secagem total: 2 horas;
- Espessura da camada seca: 7-15 µm/camada;
- Adesão: 5B;
- Rendimento teórico: 2,5m2 por 500 ml;
- Diluente: Mistura de solventes;
- Repintura: Menos de 30 minutos entre camadas;
- Condições de aplicação: Temperatura ambiente mínima de 8ºC / Temperatura de superfície de 5-50ºC / Humidade máxima relativa de 85% R.H.P.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligante	Epoxy
Secagem ao tato	20 min.
Secagem total	2h
Aderência	5B
Rendimento	2 m²
Diluente	Mistura de Solventes
Repintura	< de 30 minutos

SOBRE A MARCA