


SPRAY PRO REVESTIMENTO VINÍLICO MATE 400ML

SKU: MTNPVINIL

Spray da linha Pro de revestimento vinílico mate de secagem ao ar, uma vez seco torna-se numa proteção removível (descartável). Disponível em várias cores.

IMAGENS ADICIONAIS



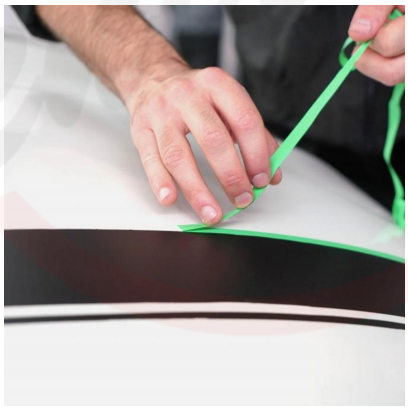



SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Desenvolvido para proteção e personalização de objetos. Resistente às intempéries. Também pode dar um efeito de aderência à superfície pintada devido à sua característica de “toque suave”;
- Facilidade de aplicação;

- Excelente capacidade de remoção (descascável);
- Bom poder de cobertura;
- Boa elasticidade;
- Acabamento “Soft Touch”;
- Para pintura em metais, plásticos, vidro e na maioria das tintas 2K.

Sugestões de aplicações:
- Ideal para proteção de metais, vidro, plásticos (PP, PVC, outros) ou qualquer superfície não porosa, oferecendo excelente capacidade de remoção (descascável). Em superfícies porosas, a capacidade de remoção da tinta pode ser mais difícil ou impossível.
Pode ser aplicado sobre algumas superfícies pintadas, como a maioria das tintas 2K ou tintas em pó cozidas, mas não sobre todas as tintas de 1 componente. Em qualquer um dos casos acima referidos, recomenda-se a realização de um ensaio prévio antes de
proceder ao trabalho final, de forma a assegurar a sua boa capacidade de remoção e a obtenção das características pretendidas.

Instruções de utilização:
- Agite bem o aerossol antes de utilizá-lo. Recomendamos agitar por aproximadamente 1 minuto após ouvir o barulho do misturador;
- Aplicar em superfícies limpas, secas e não porosas. Recomendamos a limpeza da superfície com um desengordurante (álcool, solvente de limpeza, água e sabão, etc...) ou qualquer outro produto específico adequado para a superfície específica. Enxaguar com água e secar a superfície. Em superfícies já pintadas, só funcionará para nós se a tinta aplicada for uma tinta lisa de dois componentes ou uma tinta lisa cozida. Em caso de dúvida, planar um teste com antecedência;
- Aplicar 5 ou 6 camadas finas para obter uma espessura suficiente, entre demãos deixar a tinta secar até obter uma aparência matizada da película, aproximadamente 5-10 minutos;
- Após cerca de 12 horas, a película pode ser removida como se fosse uma película adesiva, levantando uma ponta com a unha e puxando, podemos facilmente remover toda a tinta;
- Depois de utilizar, inverter o aerossol para purgar a válvula. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplicar em equipamentos ligados e utilizar em locais bem ventilados;
- Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

Características técnicas:
- Secagem ao tato: 20 minutos;
- Secagem total: 24 horas;
- Espessura da película seca: 15 micon / camada;
- Rendimento teórico: 0,5 m2 (aprox. 75 mícrones);
- Repintura: 5-10 minutos;
- Resistência ao calor: < 100ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml
Secagem ao tato	20 min.
Secagem total	24h
Rendimento teórico	0,5m2, 0,5m3, 0,5m4, 0,5m5, 0,5m6, 0,5m7
Repintura	5-10 min.
Resistência ao calor	100 °C

SOBRE A MARCA