


SPRAY PRO VERNIZ ACRÍLICO 400ML

SKU: MTNPRVER

Spray da linha Pro de verniz acrílico, disponível em matte, acetinado e brilhante para um acabamento perfeito e duradouro.

IMAGENS ADICIONAIS

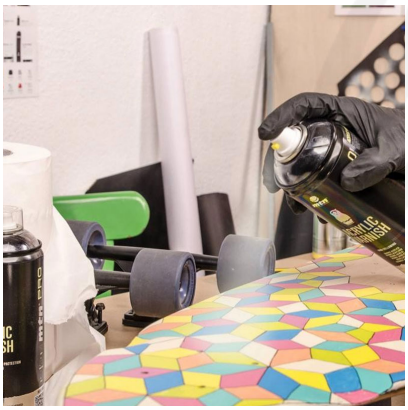



SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Verniz de resinas acrílicas termoplásticas à base de solvente de secagem ultrarrápida;
- Disponível com acabamento brilhante acetinado e mate;
- Secagem muito rápida;

- Bom endurecimento;
- Excelente aderência;
- Alta durabilidade do brilho;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Boa elasticidade;
- Excelente resistência à água;
- Não amarelece;
- Bom comportamento com os raios U.V.

Sugestões de aplicações:
- O verniz acrílico pode ser aplicado numa infinidade de materiais, que pretenda proteger e, ao mesmo tempo, realçar o seu brilho. Serão obtidos diferentes acabamentos consoante o número de camadas aplicadas;
- Madeira;
- Materiais já pintados;
- Alguns plásticos;
- Vime;
- Cortiça;
- Ferro;
- Em geral, todas as superfícies envernizáveis porosas ou não porosas;
- Em superfícies já pintadas, efetue um teste prévio para observar o comportamento, pois pode rachar a camada anterior.

Instruções de utilização:
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar durante cerca de uma minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em plásticos PS e PP, aplique uma camada de fixação. Em qualquer superfície plástica, primeiro ensaiar o comportamento do produto;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta.
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Quando for aplicado sobre outras tintas recentes ou antigas, efetue um teste prévio, pois pode pontualmente remover a tinta do suporte que pretende envernizar;
- Solicite as fichas de segurança.

Características físicas:
- Cor: Transparente;
- Brilho a 60º: >80% brilhante; 15-35 acetinado; <10Mat; - Secagem ao tato: 10 minutos, - Secagem total: 12 horas; - Espessura da camada sexa: 15 µ/camada; - Aderência: 4B; - Desempenho teórico (pintura contínua): 2m2; - Repintura: após 10 min; - Resistência da pintura ao calor: 150ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Brilho a 60º	>80% brilhante, 15-35 acetinado, <10Mate
Secagem ao tato	10 min.
Secagem total	12h
Rendimento teórico	2m2
Repintura	10 min.
Resistência ao calor	150ºC

SOBRE A MARCA

09/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.