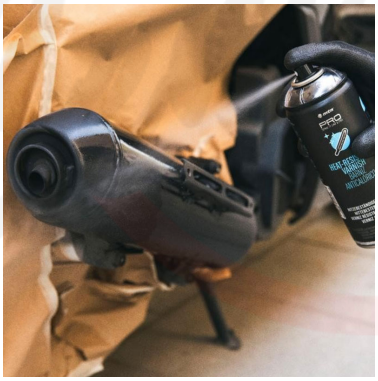
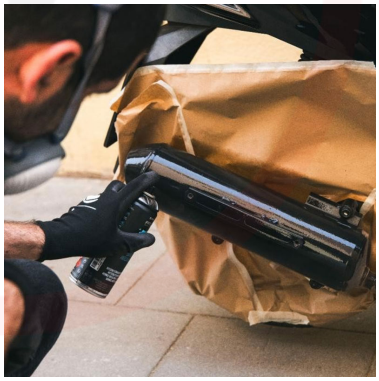


SPRAY PRO VERNIZ ALTA TEMPERATURA 700°C 400ML

SKU: MTNPR0204

Spray de verniz de alta temperatura, formulado com resinas especiais de silicone para a preparação de tintas com resistência a alta temperatura até 690°C.

IMAGENS ADICIONAIS


SOBRE

Propriedades gerais:
- Secagem ultra rápida;
- Forte endurecimento;
- Alta flexibilidade;
- Alta adesão;
- Não contém chumbo;
- Alto poder de disfarce;

- Facilidade de aplicação e recobertura;
- Alta resistência a temperatura;
- Adere perfeitamente sobre tintas de alta temperatura.

Exemplos de aplicações:
- Adequado para superfícies tratadas e não tratadas. Também para peças sujeitas a diferentes estados de choque térmico;
- Aplicações industriais;
- Blocos de motor;
- Caldeiras;
- Tubagens de líquidos quentes;
- Aquecedores;
- Escapes.

Instruções de uso:
- Agite muito bem o aerossol antes de utilizar, aproximadamente um minuto após ouvir o barulho do misturador;
- Aplicar em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço;
- Recomenda-se a realização de um pré-teste numa zona não visível;
- Aplicar em camadas finas para obter melhores resultados. Para uma cura completa, temperar durante 30-60 minutos a 150-200 °C;
- Não aplicar em equipamentos conectados e utilizar em áreas bem ventiladas;
- Não utilizar em materiais que tenham contacto direto com os alimentos;
- Solicite as fichas de dados de segurança.

Características técnicas:
- Tipo de ligante: Silicone;
- Cor: Verniz transparente;
- Brilho: >55%;
- Secagem ao toque: 10 minutos;
- Secagem total: 30 minutos;
- Espessura de camada: 15 µ/capa (2 demãos);
- Cobertura teórica: 2 m²;
- Diluente: Mistura de aromáticos;
- Tempo de vida de produto: 6 anos (bem acondicionado);
- Repintura: após 10 minutos;
- Resistência ao calor: 680ºC;
- Condições de aplicação: Tº ambiental min. 8ºC | Tº supercíficia de 5-35ºC | Humidade máx. 85% R.H.P.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligante	Silicone
Secagem ao tato	10 min
Secagem total	30 minutos
Repintura	Depois de 10 min
Rendimento	2,5 m2
Diluente	Mistura de Solventes
Resistência ao calor	<690°C

SOBRE A MARCA