


SPRAY PRO ZINCO 400ML

SKU: MTNPR01ZINC

Spray da linha PRO da família de produtos anticorrosivos com uma secagem rápida formulado com resinas acrílicas termoplásticas de secagem muito rápida, juntamente com pó de zinco e alumínios.

IMAGENS ADICIONAIS



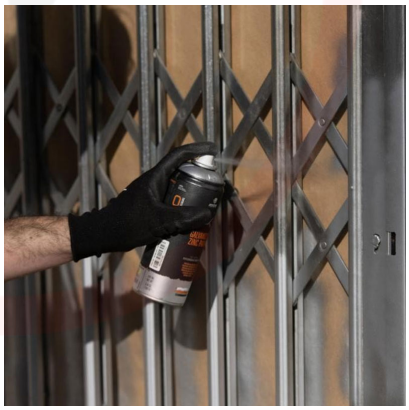

SOBRE

Propriedades gerais:
- Secagem muito rápida;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Boa aderência;
- Não contém chumbo;
- Elevado poder de cobertura;

- Excelente poder anticorrosivo;
- Difusor fino.

Exemplos de aplicações:
- Muito adequado para pintura de máquinas de todos os tipos, bem como estruturas de ferro que requerem uma manipulação quase imediata após a pintura;
- Confere às superfícies um aspeto metálico galvanizado altamente recomendado para o retoque de imperfeições em peças tratadas com sistemas galvânicos, sendo também um ótima película protetora em ambientes marítimos e industriais;
- Construções metálicas;
- Portas metálicas;
- Uniões de soldadura;
- Indústria automóvel;
- Bricolagem;
- Retoque de componentes metálicos.

Características técnicas:
- Ligante: Acrílico termoplástico;
- Cor: Zinco claro;
- Percentagem de Zinco (Mistura de pigmentos): 76% de zinco + 24% de alumínio - acabamento acetinado | Galvanizado brilhante - 66% de Zinco + 34% de alumínio (acabamento brilhante) | Prata galvanizada ou zinco brilhante 66%: 250 h;
- Secagem ao tato: 5 minutos;
- Secagem total: 30 minutos;
- Espessura da camada seca: 25 µ/camada (2 demãos);
- Aderência: 3B;
- Nèvoa salina: 76% - 300 h;
- Rendimento teórico (pintura contínua): 2 m²;
- Diluente: Acetato de butilo;
- Resistência ao calor: 300-350°C;
- Condições de aplicação:
- Temperatura ambiente mínima 8°C;
- Temperatura da superfície de 5-50°C;
- Humidade máxima de 85%.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligante	Acrílico termoplástico
Secagem ao tato	5 min

Secagem total	30 min
Aderência	3B
Rendimento	2 m²
Diluente	Acetato de butilo

SOBRE A MARCA

10/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.