


SPRAY PRO ZINCO GALVANIZADO MATE 400ML

SKU: MTNPR0106

Spray da linha Pro de tinta acrílica de efeito metálico à base de solvente formulada com pó de zinco laminar micronizado.

IMAGENS ADICIONAIS



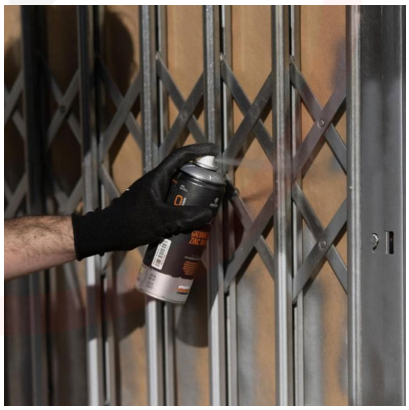

SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Família de produtos anticorrosivos formulados com resinas acrílicas termoplásticas de secagem muito rápida, juntamente com pó de zinco de alumínios;
- Secagem muito rápida;
- Permite uma facilidade na aplicação e repintura;

- Tinta com boa aderência;
- Não contém chumbo;
- Elevado poder de cobertura;
- Excelente poder anticorrosivo.

Sugestões de aplicações:
- Adequado para pintura de máquinas de todos os tipos, bem como estruturas de ferro que requerem uma manipulação quase imediata após a pintura. Confere às superfícies um aspeto metálico galvanizado altamente recomendado para o retoque de imperfeições em peças tratadas com sistemas galvânicos, sendo também uma ótima película protetora em ambientes marítimos e industriais;

Exemplos de aplicações:
- Construções metálicas;
- Portas metálicas;
- Uniões de soldadura;
- Indústria automóvel;
- Bricolagem;
- Retoque de componentes metálicos.

Instruções de utilização:
- Agitar muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após se ouvir o ruído do misturador;
- Aplicar em superfícies limpas e secas. Em superfícies metálicas enferrujadas, remover a corrosão com uma escova de aço;
- Aplicar em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode ser repintado após dez minutos com a mesma tinta;
- É recomendável agitar o recipiente durante a pintura;
- Inverter o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplicar em equipamentos ligados e utilizar em zonas bem ventiladas;
- Solicitar as fichas de segurança.

Características técnicas:
- Tipo de ligante: Acrílico termoplástico;
- Cor: Zinco Mate;
- % de zinco (mistura de pigmentos): Galvanizado a frio possui 86% de zinco com acabamento mate;
- Secagem ao tato: 5 minutos;
- Secagem total: 30 minutos;
- Espessura da camada seca: 25 ?/camada (2 demãos);
- Aderência: 3B;
- Névoa salina: Galvanizado a frio 86% - 300h;
- Rendimento teórico (pintura contínua): 2 m²;
- Diluente: Acetato de butilo;
- Repintura: Após 10 minutos;
- Resistência da pintura ao calor: 300-350°C;
- Condições de aplicação: T° ambiente mínima de 8°C, superfície de 5-50°C e humidade máxima de 85%.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Secagem ao tato	5 min.
Secagem total	30 min.
Rendimento teórico	2 m²
Diluente	Acetato de butilo
Repintura	10 min.
Resistência ao calor	300-350 °C

SOBRE A MARCA