


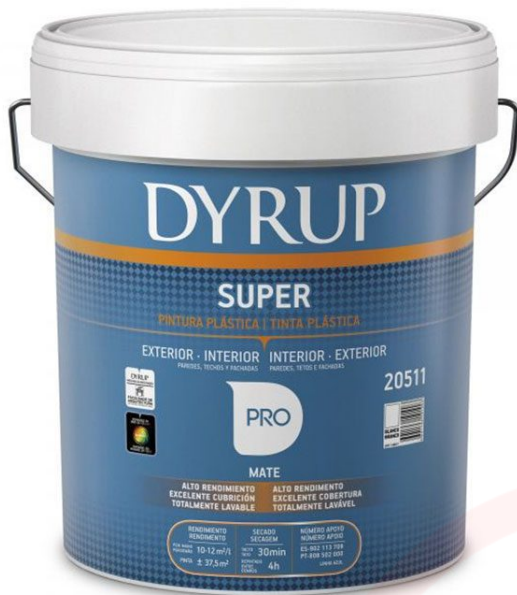

TINTA PLÁSTICA SUPER BRANCO 20511

SKU: DY3668SBR

A tinta super 20511 branca é uma tinta plástica mate de alto rendimento e excelente poder de cobertura, para interior e exterior. É um produto da Linha Profissional Dyrup, lavável, com boa retenção de cor e excelente brancura.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho: Mate;
- Acabamento: Liso;
- Suportes: Alvenaria, estuque;
- Cores disponíveis: Branco e Base 10;
- Alto rendimento;
- Excelente poder de cobertura;
- Lavável;
- Boa retenção de cor;
- Excelente brancura.

Características técnicas:

Rendimento:

- Superfícies lisas: 12-16 m²/L (por demão);
- Superfícies rugosas: 8-12 m²/L (por demão).

Secagem repintura: Aprox. 4 h

Secagem total: Aprox. 12 h

Densidade: 1,610 ± 0,030 (23°C)

Viscosidade: 105 ± 5 KU (a 23°C)

Ponto de inflamação: Não inflamável

Teor de sólidos (em volume): 44,9 ±1,0 %

Preparação de superfície e produto:

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas. Por norma, as superfícies devem ser preparadas com os primários Seláqua ref^a 5080 ou Dyprolite ref. 20416 ou Seláqua-P ref^a 5090;
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash ref^a 9360.

Casos especiais:

- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a gizar: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de selante aquoso Seláqua ref^o 5080 ou DIP Fix ref^a 8655;
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas ref^a 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash ref^a 9360;
- Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 2,5%-3% em volume de Aditivo Anti-algas e Fungos ref^a 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash ref^a 9360, para uma melhor desinfecção;
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar Dyruplad ref^a 5112;
- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta, adicionar 10% de água potável nas duas primeiras demãos e a 3^a demão sem diluição;
- Para melhor acabamento na aplicação a rolo, espalhar a tinta em camada uniforme na superfície, cruzando e alisando a tinta. Terminar a aplicação com o rolo, a rolar de baixo para cima na posição em que o pelo do rolo se acama.

Ferramentas de aplicação:

- Trincha, rolo ou pistola.
- Água e detergente.

Notas importantes:

- Na aplicação à pistola, no interior, realizar o trabalho em espaço com extração. No exterior evitar atividades cuja exposição seja superior a 4h. Usar equipamento de acordo com norma EN 140, com filtro do tipo A/P2 ou melhor;
- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado;
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso;
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.

Tinta super branco 20511 366874:

- Embalagem de volume de 5 litros.

Tinta super branco 20511 366875:

- Embalagem de volume de 15 litros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	5L, 15L
Rendimento sup. Lisas	12-16 m ² /L (por demão)
Rendimento sup. rugosas	8-12 m ² /L (por demão)
Secagem repintura	aprox. 4h
Secagem total	aprox. 12h
Densidade	1,610 ± 0,030 (23°C)
Viscosidade	105 ± 5 KU (a 23°C)
Ter de sólidos (em volume)	44,9 ±1,0 %

SOBRE A MARCA

