Informação Técnica

150 Thinner Fade out —W1.08.03

O Diluente 150 Fade Out foi desenvolvido para diluir o excesso de tinta pulverizada durante a mistura de vernizes, evitando a necessidade de pintar peças inteiras. É a solução ideal para pequenos retoques. O método e a técnica de aplicação descritos abaixo são adequados para retoques e mistura com todos os vernizes Wanda.

Preparação

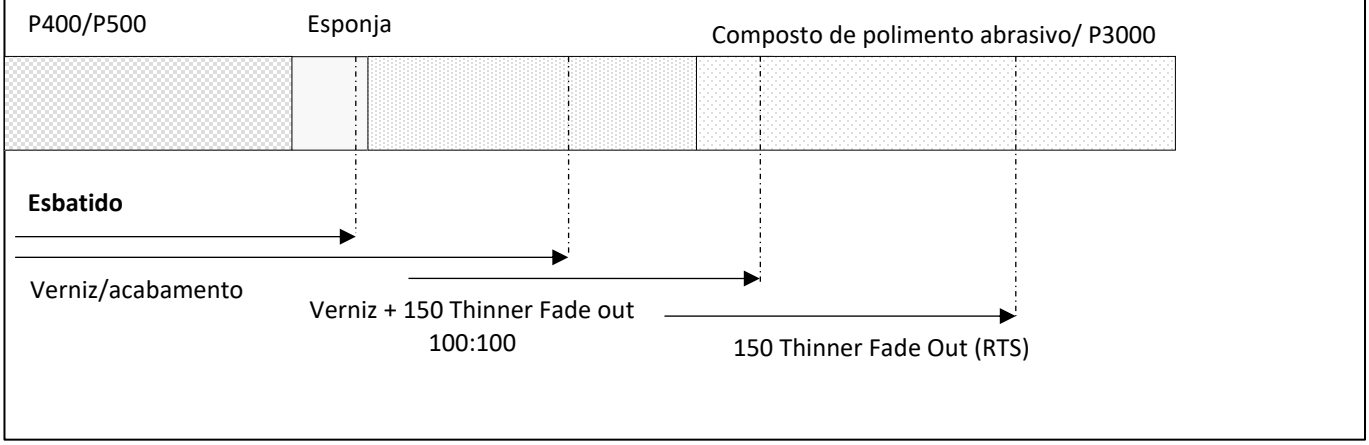

Preparação da área de Esbatido



Polimento

Polir cuidadosamente a área polida com um composto abrasivo para polimento, de preferência utilizando uma polidora.
Opcional: A área polida pode ser tratada com abrasivos muito finos, como o P2000-P3000 ou similares.



Limpeza da superfície

Remova toda a sujidade da superfície com um produto de limpeza adequado antes de aplicar o acabamento/verniz.
Certifique-se de que a superfície está completamente limpa e seca, utilizando panos de limpeza de alto desempenho.

Informação Técnica
150 Thinner Fade out
—W1.08.03

Aplicação do esbatido



Aplicação
Aplique o verniz seguindo as recomendações da Ficha Técnica.
Prolongue a segunda demão para além da primeira.



Evaporação
Não é necessário deixar evaporar o produto entre as mãos: avance diretamente para os passos seguintes.



Rácio de mistura pronto a aplicar: 150 Thinner Fade Out
100: verniz (pronto a aplicar)
100: 150 Thinner Fade Out
Aplique os seguintes passos de mistura utilizando uma pressão de aplicação reduzida.



Aplicação
Aplique uma única camada uniforme sobre a área preparada, direcionando-a ligeiramente para a área polida.
Opcional: Aplicar P2000-P3000 sobre a área preparada.



Evaporação
Não é necessária evaporação entre demãos



Rácio de mistura
150 Thinner Fade out (RTS)



Aplicação
Aplique 1 a 3 camadas finas na zona a trabalhar, atingindo a zona polida.
Aguarde 15 a 30 segundos entre camadas para a evaporação.

Informação Técnica
150 Thinner Fade out
—W1.08.03

Secagem



Secagem
Deixe o verniz secar de acordo com as recomendações da ficha técnica do produto.
Deixe o objeto arrefecer até à temperatura ambiente antes de polir.



Infravermelhos
A secagem adicional por infravermelhos garantirá o endurecimento ideal na área de mistura.

Polimento da área de esbatido



Polimento
Lustre a área polida manualmente ou com máquina, utilizando um composto de polimento fino.
Utilize um composto de polimento mais abrasivo se for necessário mais esforço.
Ao polir com uma máquina, utilize uma boina de polimento macia a baixa velocidade de rotação; se for necessário mais esforço, utilize uma boina mais dura.

Produtos adequados

150 Thinner Fade Out pode ser utilizado com os seguintes vernizes Wanda:

- 800 Clear VHS
- 810 Clear AS
- 820 Clear AS Express

Informação Técnica

150 Thinner Fade out
—W1.08.03

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Direção: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: As informações contidas nesta ficha técnica não pretendem ser exaustivas e baseiam-se no nosso conhecimento atual e nas leis aplicáveis. Qualquer pessoa que utilize este produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado nesta ficha técnica, sem antes obter a nossa aprovação por escrito da sua adequação ao fim pretendido, fá-lo por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir todas as normas e legislação local aplicável. Leia sempre a Ficha de Dados de Segurança (FDS) e a Ficha Técnica (FT) disponíveis para este produto. Qualquer conselho que forneçamos ou qualquer declaração feita por nós sobre o produto (seja nesta ficha técnica ou em qualquer outro lugar) está correto, segundo o nosso melhor conhecimento, mas não temos controlo sobre a qualidade ou condição do substrato ou sobre os muitos fatores que afetam a utilização e aplicação do produto. Assim, salvo acordo específico em contrário por escrito, não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer questão relacionada com o desempenho técnico do produto ou por qualquer perda ou dano decorrente da sua utilização. Todos os produtos fornecidos e o aconselhamento técnico prestado estão sujeitos aos nossos prazos de entrega e condições de venda padrão. Deve solicitar uma cópia deste documento e analisá-lo cuidadosamente. As informações contidas nesta Ficha Técnica estão sujeitas a alterações periódicas com base na experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo. É da responsabilidade do utilizador verificar se esta ficha técnica está atualizada antes de utilizar o produto.

As marcas comerciais mencionadas nesta ficha técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.

Sede
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., P.O. Box 3, 2170 BA Sassenheim, Holanda. www.Wandarefinish.com