




SPRAY PRO EFEITO CROMADO 400ML

SKU: MTNPRCROM

Sprays de tintas de efeito cromado de secagem muito rápida à base de solventes elevadíssima qualidade e pigmentos inorgânicos metálicos.

IMAGENS ADICIONAIS

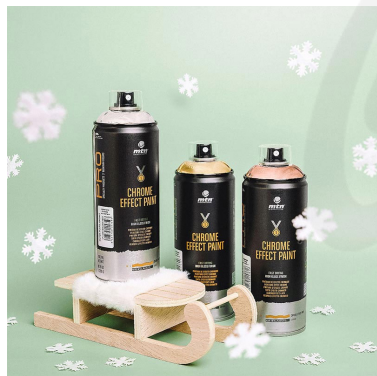

SOBRE

Propriedades gerais:

- Secagem muito rápida;
- Alto poder de cobertura;
- Boa aderência;
- Não contém chumbo;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Não possui propriedades anticorrosivas;

- Grande efeito metálico (cromado);
- Elevado poder decorativo;
- Não resiste ao atrito nem às intempéries.

Instruções de utilização:

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em superfícies metálicas enferrujadas: Remova a corrosão com uma escova de aço e aplique um primário antiferrugem, se necessário;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após cinco minutos com a mesma tinta;
- Inverta o aerossol para purgar a válvula após a utilização. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança;
- Esta tinta não permite envernizamento posterior, pois perderia parte do seu efeito metálico.
- Tem muito pouca resistência mecânica (pela sua natureza, o pigmento está localizado na superfície e não resiste ao atrito). Não recomendamos esta tinta em superfícies que serão manipuladas, por exemplo: maçanetas, corrimãos, acessórios automóveis, etc.

Sugestões de aplicações:

- Muito adequada para pintar todo o tipo de superfícies a que se pretenda dar um efeito metálico cromado. Acabamento de grande poder decorativo muito indicado para artes plásticas, artísticas e decorativas;
- Bricolagem;
- Decoração;
- Plásticos;
- Decoração de Natal;
- Retoques de componentes metálicos.

Características técnicas:

- Cores: Cobre, dourado, prateado;
- Secagem ao tato: 10 minutos;
- Secagem total; 1 hora;
- Espessura da camada seca: 15 micron / camada;
- Aderência: 3B;
- Rendimento teórico (pintura contínua): 3 m² para aerossol de 400 ml;
- Resistência ao calor: 100°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**Volume****400ml**

Secagem ao tato	10 min
Secagem total	1 hora
Rendimento teórico	3m2 / 400ml
Resistência a temp.	100°C

SOBRE A MARCA

