




SPRAY PRO EFEITO FERRUGEM 400ML

SKU: MTNPR0017

Tinta formulada com resinas acrílicas termoplásticas de secagem muito rápida, juntamente com pigmentos de elevada qualidade, para dar um acabamento ferrugem a qualquer tipo de superfície.

IMAGENS ADICIONAIS

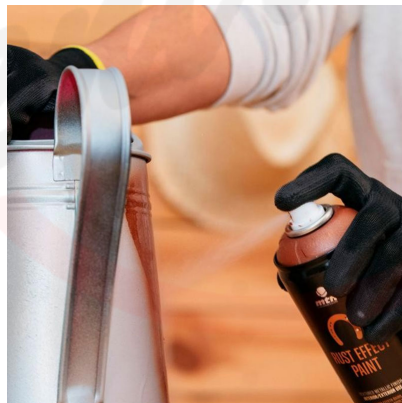

SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:

- Secagem muito rápida;
- Boa aderência;
- Translúcido;

- Facilidade de aplicação e repintura;
- Resistente à água.

Instruções de utilização:

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar durante cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas;
- Remova a corrosão com uma escova de aço. (Em plásticos como PS e PP, aplique uma camada de fixação);
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados;
- É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa;
- Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Exemplos de aplicações:

- Ideal para trabalhos de bricolagem e profissionais em várias superfícies: madeira, metal, aço inoxidável, vidro, vime, gesso, cerâmica, pedra, tecido, papel, papelmachê e plástico rígido. Em superfícies complicadas, utilize um primário ou efetue um teste prévio;
- Decoração;
- Bricolagem;
- Arte.

Características técnicas:

- Tipo de ligante: Acrílico termoplástico;
- Cor/efeito: Superfície enferrujada;
- Brilho (60°): < 5% mate; - Secagem ao tato: < 10 minutos; - Secagem total: 2 horas; - Espessura de camada seca: 15 µm/camada; - Aderência: B; - Desempenho teórico: 2,5 m² para aerossol de 400 ml; - Diluente: Mistura de solventes; - Vida útil do produto: < 5 anos (devidamente conservado); - Repintura: Após 15 minutos; - Resistência da pintura ao calor: 120 °C; - Condições e aplicação: Temperatura ambiente: 8 °C / Temperatura da superfície de 5-45 °C / Humidade máxima de 85% R.H.P.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Efeito	Ferrugem
Ligante	Acrílico termoplástico
Secagem ao tato	< 10 minutos
Secagem total	2h
Aderência	B
Rendimento	2,5 m ²
Diluente	Mistura de Solventes



Spray Pro Efeito Ferrugem 400ml

Repintura

Após 15 minutos

SOBRE A MARCA

