


SPRAY PRO TINTA METÁLICA BRILHANTE 400ML

SKU: MTNPRMETG

Spray da linha Pro de cores metalizadas e secagem rápida, ideal para qualquer superfície com um acabamento uniforme e brilhante.

IMAGENS ADICIONAIS



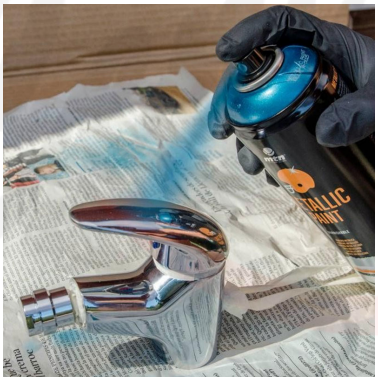





SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Formulada com alto teor de pigmentos perlados e fantasia que proporcionam um aspeto brilhante e de elevada qualidade;
- Estável no exterior e ideal para qualquer superfície;
- Secagem muito rápida;

- Boa elasticidade;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Excelente aderência;
- Não contém chumbo;
- Alto poder de cobertura;
- Excelente brilho, incluindo sem verniz posterior;
- Elevada resistência às intempéries;
- Resultados perfeitos tanto em interiores como em exteriores;
- Envernizável.

Sugestões de aplicações:
- Para pintura, decoração e tunning de automóveis, motos, bicicletas, skates, capacetes, letreiros, publicidade, etc;
- É recomendável o envernizamento posterior com a nossa linha de vernizes e, no caso de elementos suscetíveis de contacto com gasolina ou produtos químicos, envernizamento com o nosso verniz 2K.

Instruções de utilização:
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Remova a corrosão com uma escova de aço;
- Em plásticos como PS e PP, aplique um primário de plásticos como fixação;
- Em superfícies de metal, aplique uma camada de primário antiferrugem;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta;
- Permite um envernizamento posterior;
- Após a utilização, inverta o aerossol para purgar a válvula. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Consulte a ficha de segurança.

Características técnicas:
- Temperatura de aplicação: 5 a 50ºC;
- Secagem ao tato: 10 minutos;
- Secagem total: 2 horas;
- Rendimento teórico: 2m2 / 400ml.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml
Secagem ao tato	10 min., 11 min., 12 min., 13 min., 14 min., 15 min., 16 min.
Secagem total	2h
Rendimento teórico	2m2, 2m3, 2m4, 2m5, 2m6, 2m7, 2m8, 2m9, 2m10

SOBRE A MARCA