
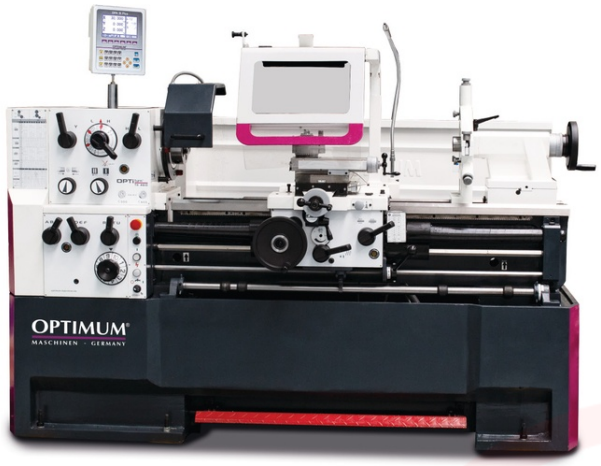



TORNO MECÂNICO COM LEITOR DIGITAL DE COTAS TH 4620D


SKU: 3462130

O Torno Mecânico com Leitor Digital de Cotas TH 4620D assegura uma precisão de maquinagem superior com uma concentricidade do fuso garantida abaixo de 0,015 mm.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O Torno Mecânico TH 4620D representa a excelência em engenharia metalomecânica, integrando tecnologia de ponta para profissionais que exigem resultados rigorosos e produtividade contínua em ambientes industriais. Equipado com componentes de alta performance e um sistema de leitura digital intuitivo, este equipamento minimiza erros humanos e otimiza o fluxo de trabalho, garantindo acabamentos de precisão absoluta em qualquer tipo de peça metálica.

- Precisão inigualável graças à integração do leitor digital DPA 21 que simplifica o controlo dimensional.

- Construção de elevada robustez com guias temperadas e retificadas que asseguram a máxima estabilidade durante o corte.
- Segurança reforçada para o operador através de volantes com libertação rápida, proteção contra sobrecargas e iluminação LED integrada.
- Manutenção simplificada com sistema de refrigeração eficiente e componentes eletrónicos Siemens de renome mundial.

Principais Características:

- Leitor digital de cotas DPA 21 incluído de série.
- Concentricidade do fuso principal inferior a 0,015 mm.
- Componentes eletrónicos Siemens para máxima fiabilidade.
- Guias do eixo Z temperadas e retificadas por indução.
- Sistema de refrigeração com separador de óleo.
- Volantes de segurança com função de libertação rápida.
- Pedal de emergência para paragem imediata.
- Iluminação LED integrada na zona de trabalho.
- Caixa de velocidades lubrificada em banho de óleo.
- Proteção do fuso e da torre de ferramentas conforme normas CE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400V-50 Hz
Motor avanço	5,5 kW
Altura do centro	230 mm
Distância entre centros	2.060 mm
Fixação de bucha	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
Velocidade	25 – 2.000 min-1 / 12 Velocidades
Cone contraponto	CM 6
Furo árvore	Ø 58 mm
Curso carro superior/cruzado	125 mm / 285 mm
Dimensão comprimento (máx.)	3.265 mm
Peso	2.400 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.